

**Einsatzbereiche**

Trinkwasserversorgung für:

- > Private Küchen
- > Kleine Gewerbeeinheiten




# Trinkwassersystem

## Zip HydroTap® MINIBOIL

Fragen zum Produkt: +49 4131 8901-32



boiling >  ambient >  **MINIBOIL**

Artikelnummer:	4100-44260
Anzahl Nutzer:	< 15
Wasseranschluss (Schraubanschluss):	G ½"
Temperatur kochendes Wasser [°C]:	92 – 98
Inhalt kochendes Wasser [Liter / Tassen <sup>1)</sup> ]:	2,1 / 12
Kapazität kochendes Wasser [Tassen <sup>1)</sup> / h]:	120
Wiederaufheizzeit [Tassen <sup>1)</sup> / min]:	2
Bereitschaftsstromverbrauch [kWh / 24h]:	0,38
Nennleistung bei Spannung 1~ / N / PE 230V AC [kW]:	1,84  mit Stecker
Kompaktes Untertischgerät [Farbe]:	weiß
Armatur [Oberflächenmaterial]:	Chrom
Schutzart:	IP 20
Gewicht (gefüllt) [kg]:	8,3
Abmessungen Höhe × Breite × Tiefe [cm]:	33,8 × 21,2 × 26,9

1) Standard-Tasse mit 167 ml

### Beschreibung

- > Liefert gefiltertes kochendes und stilles Trinkwasser sekundenschnell auf Tastendruck aus einer Armatur
- > Elektronische Entnahmemarmatur mit Tastenbedienung, Funktionsanzeigen und Sicherheitstaste als Verbrühschutz
- > Feststellfunktion der Tasten für bequemes Befüllen
- > Elektronische Temperaturregelung
- > Externe, leicht auswechselbare Submicron-Feinfilterpatrone mit Aktivkohleblock filtert Schadstoffe > 0,2 Mikrometer heraus und verbessert zusätzlich den Wassergeschmack
- > Leckageschutzsystem

### Hierbei unterstützt Sie das Zip HydroTap® MINIBOIL

- > Zubereitung von Tee und Filterkaffee
- > Aufkochen von Fertigsuppen
- > Beschleunigung von Kochvorgängen
- > Blanchieren
- > Häuten von Obst und Gemüse
- > Lösen von Fett
- > Entfernung von Kerzenwachs

# Trinkwassersystem Zip HydroTap® MINIBOIL




Fragen zur Installation: +49 4131 8901-40

Bei der Auswahl des richtigen Modells ist der tägliche Nutzungsbedarf und der verfügbare Raum im Schrank unterhalb der Spezialarmatur zu berücksichtigen.

Maßangaben in mm

Die Montage- und Gebrauchsanleitung ist bei der Installation zu beachten.

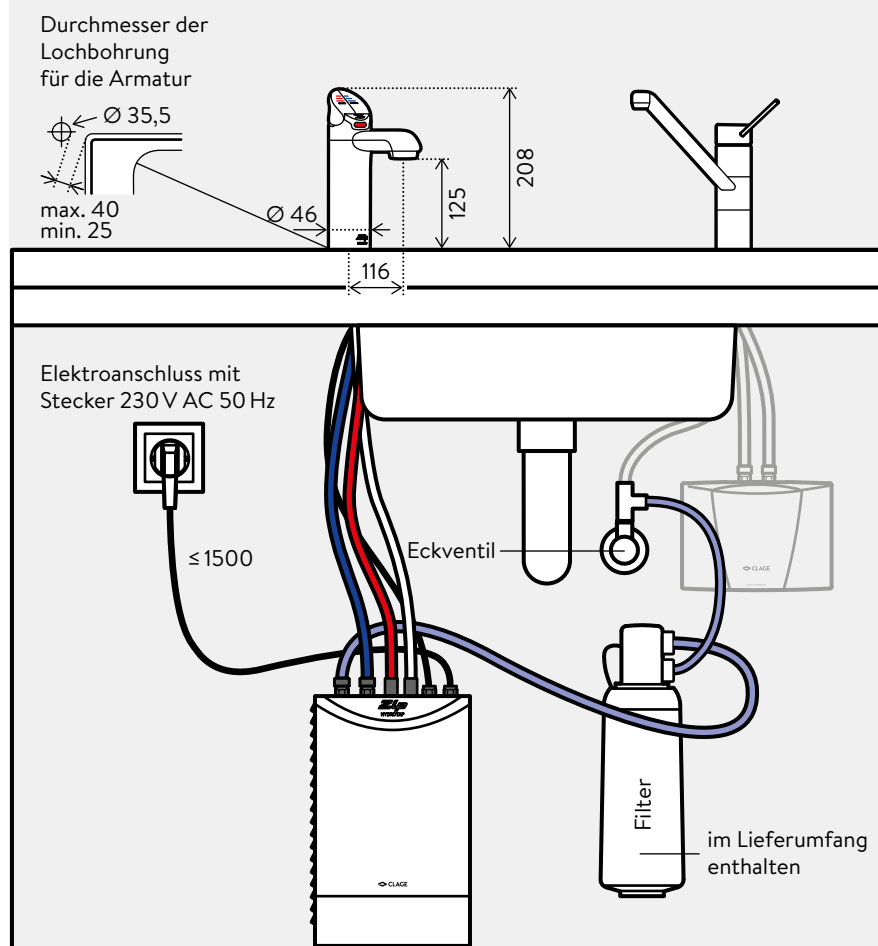

Abmessungen des Gerätes:  
(Höhe × Breite × Tiefe)

Zip HydroTap® MINIBOIL  
338 × 212 × 269 mm

Abstand vom Gerät nach oben  
(Unterkante Spüle oder Schubladen)  
mindestens 200 mm

Abstand vom Gerät nach rechts  
und links je mindestens 50 mm

## Installation an der Spüle



## Installation alleinstehend

mit Tableau inkl. Verlängerungsstück KXTV.





**KXF 1.1** (im Lieferumfang enthalten)

Submicron-Feinfilterpatrone filtert Schadstoffe > 0,2 Mikrometer heraus und verbessert zusätzlich den Wassergeschmack.

**Für Zip HydroTap® MINIBOIL ab 02.2017.**

**KXF 1.1:** Art.-Nr.: 893701



**Filtersysteme zur Wasserenthärtung CLARIS ULTRA** (optional)

Bei hartem, kalkhaltigem Wasser ist zusätzlich das Filtersystem CLARIS ULTRA zu verwenden (empfohlen ab 7°KH).

Filterkopf passend für alle CLARIS ULTRA-Filter

**Filterkopf Universal:** Art.-Nr. 84508

Filterpatrone, Kapazität bei 10°KH 4.200 Liter

**CLARIS ULTRA 500:** Art.-Nr. 84500

Filterpatrone, Kapazität bei 10°KH 8.500 Liter

**CLARIS ULTRA 1000:** Art.-Nr. 84501



**KXV** (optional)

Das optionale Verlängerungsstück in Chrom dient zur Erhöhung der elektronischen Entnahmematur um 10,7 cm.

Verchromt glänzend (Standard) **KXV10:** Art.-Nr. 4100-44102



**KXTV** (optional)

Das optionale Edelstahl-Tableau mit Abwasseranschluss und Verlängerungsstück in Chrom ermöglicht die flexible Installation der elektronischen Entnahmematur an beliebiger Stelle außerhalb der Spüle.

Verchromt glänzend (Standard) **KXTV10:** Art.-Nr. 4100-44111